


# Madera Natural Autoportante



**Ficha Técnica:** Attiro

## ATTIRO

Roble natural tratado, núcleo contrachapado y cantos en PVC.

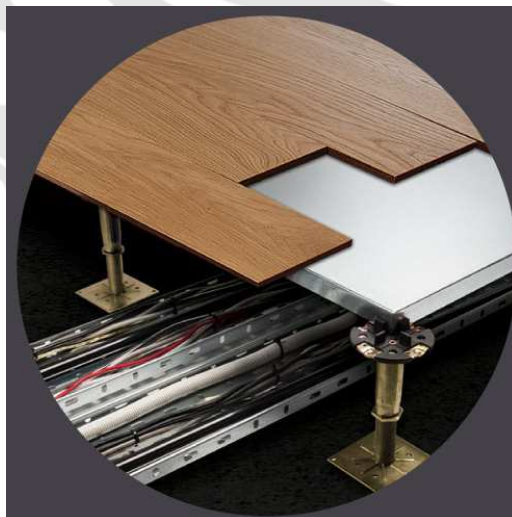

1. 4 mm de Madera de Roble.
2. Microbisel.
3. Canto perimetral.
4. Base Magnética.
5. Contrachapado de abedul.

## Datos Generales

Lamas de 16,5 mm de espesor con 4 mm de madera natural de roble tintado y barnizado. Lámina magnética en cara inferior que permite ser fijada sobre cualquier sistema de suelo encapsulado en acero de Kingspan.

Las lamas tienen un largo variable de 1200mm a 2200mm y tres anchos disponibles 160, 180 y 200 mm.



**Kingspan Suelo Técnico SL.** Oficinas Centrales C/ Los Guindos 2 San Sebastián de los Reyes 28700 Madrid  
Tel: +34 91 663 90 94 Fax: +34 91 651 71 68 Email: [kingspan@kingspan.es](mailto:kingspan@kingspan.es) [www.kingspan.es](http://www.kingspan.es)

Kingspan Suelo Técnico SL. Se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente (sin previo aviso) cualquiera de los datos y especificaciones técnicas que aparecen en esta publicación.

# Madera Natural Autoportante



## Acabados Disponibles



**Kingspan Suelo Técnico SL.** Oficinas Centrales C/ Los Guindos 2 San Sebastián de los Reyes 28700 Madrid  
Tel: +34 91 663 90 94 Fax: +34 91 651 71 68 Email: [kingspan@kingspan.es](mailto:kingspan@kingspan.es) [www.kingspan.es](http://www.kingspan.es)

Kingspan Suelo Técnico SL. Se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente (sin previo aviso) cualquiera de los datos y especificaciones técnicas que aparecen en esta publicación.